FORTUNA PODWÓJNA

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń [mm]	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających [mm]	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 75/65/20
600	468	550	99	61	12,72	8,3	646
600	584	550	99	61	15,89	10,4	807
600	816	550	99	61	22,25	14,5	1130
600	990	550	99	61	27,01	17,6	1372
600	1164	550	99	61	31,78	20,7	1614
1000	236	950	99	61	10,2	6,7	523
1000	352	950	99	61	15,3	10	785
1000	410	950	99	61	17,9	11,7	916
1000	468	950	99	61	20,50	13,4	1047
1000	584	950	99	61	25,63	16,8	1308
1000	642	950	99	61	28,1	18,4	1438
1500	236	1450	99	61	15,12	10,0	774
1500	352	1450	99	61	22,68	14,9	1161
1500	410	1450	99	61	26,4	17,3	1354
1500	468	1450	99	61	30,24	19,9	1547
1500	584	1450	99	61	37,79	24,9	1934
1500	642	1450	99	61	41,5	27,3	2127
1800	236	1750	99	61	18,04	11,9	924
1800	352	1750	99	61	27,06	17,8	1386
1800	410	1750	99	61	31,57	20,8	1617
1800	468	1750	99	61	36,07	23,8	1848
1800	584	1750	99	61	45,09	29,7	2310
1800	642	1750	99	61	49,5	32,6	2541
2000	236	1950	99	61	20	13,2	1026
2000	352	1950	99	61	30	19,7	1540
2000	410	1950	99	61	35	23,1	1796
2000	468	1950	99	61	40	26,4	2053
2000	584	1950	99	61	50,1	33	2566
2000	642	1950	99	61	55	36,2	2823

Moce dla innych parametrów patrz strona 180

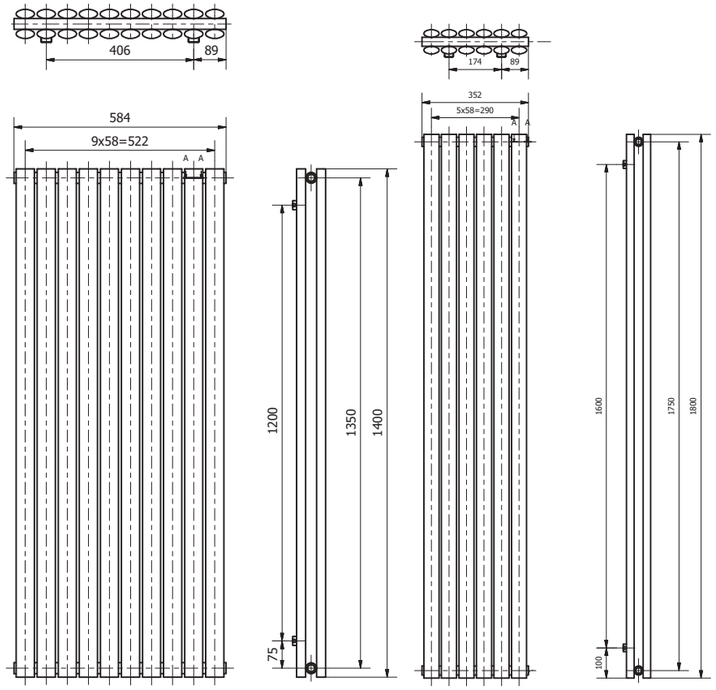

W wersji poziomej:
H - szerokość
B - wysokość

W wersji poziomej brak możliwości wykonania podłączeń 50 mm

GRZEJNIKI POKOJOWE

FORTUNA PODWÓJNA

Mocny i wytrzymały

Fortuna podwójna jest mocniejszą siostrą z rodziny Fortun. Doskonale poradzi sobie z ogrzaniem dużych pomieszczeń i doda im oryginalnego designe. Przystosowana do pracy w wysokociśnieniowych układach C.O.

- **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- **Rury pionowe:** eliptyczne 25 x 50 mm
- **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- **Akcesoria:** wspornik pod grzejnik ułatwiający montaż do ściany działowej np. karton-gips
- **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, w wersji poziomej brak możliwości wykonania podłączeń dolnych o rozstawie 50 mm

KOLOR — Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL

6 LAT — Gwarancja

95°C — Temperatura maksymalna

10 bar — Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja pozioma

Dodatkowe wieszaki

Rodzaje podłączeń:

Standardowe podłączenia — Rodzaje podłączeń dolnych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 183-184

Zawór osiowy — Zawór prosty — Zawór kątowy — Zawór zespolony

6+2 GWARANCJA Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów