KOBE

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń [mm]	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających [mm]	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20
600	1 TULEJA	500	87	42	1,17	0,2	40
900	1 TULEJA	800	87	42	1,76	0,3	61
1100	1 TULEJA	1000	87	42	2,15	0,36	70
1500	1 TULEJA	1400	87	42	2,93	0,49	96
1800	1 TULEJA	1700	87	42	3,51	0,59	115

o szerokościach (ilości tulei): 310(8), 390(10), 470(12), 550(14), 630(16), 710(18), 870(22), 1190(30).
Podane wartości dla 1 tulei.

Moce dla innych parametrów patrz strona 176

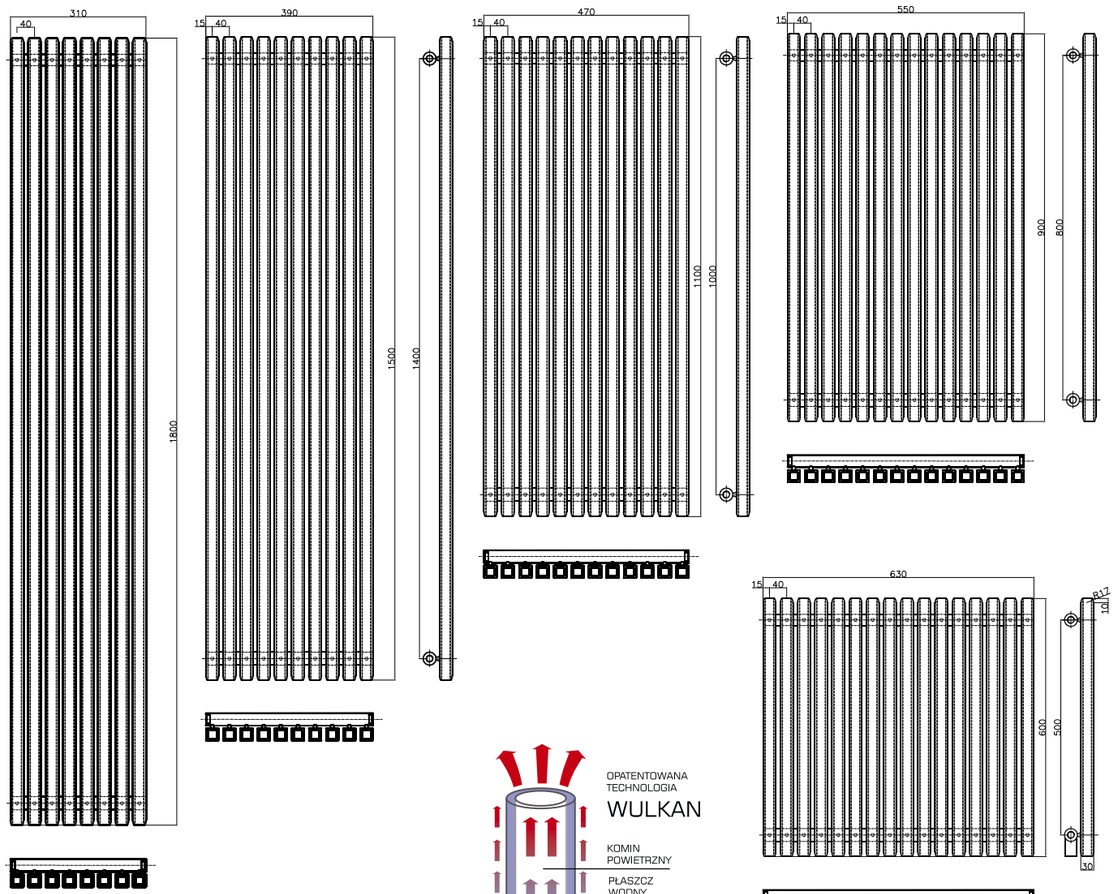

KOBE

GRZEJNIK WYKONANY W OPATENTOWANEJ TECHNOLOGII WULKAN

Kwadratowy i nowoczesny

Tak prezentuje się KOBE w wersji kwadratowej. 30-milimetrowe czworokątne profile w połączeniu z innowacyjną budową tworzą grzejnik, który można zastosować w każdym otoczeniu. Również dane dotyczące wydajności mocno przemawiają na korzyść Kobe.

- **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- **Tuleje pionowe:** kwadratowe 30 x 30 mm
- **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- **Akcesoria:** wspornik pod grzejnik ułatwiający montaż do ściany działowej np. karton-gips
- **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

KOLOR — Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL
6 LAT — Gwarancja
95°C — Temperatura maksymalna
10 bar — Maksymalne ciśnienie
Dostępna wersja elektryczna
Dostępna wersja wodno-elektryczna
Dodatkowe wieszaki

- **Rodzaje podłączeń:** strona 182-183

Standardowe podłączenia — Rodzaje podłączeń dolnych

- **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 179-180

Zawór osiowy — Zawór prosty — Zawór kątowy — Zawór zespolony

6+2 GWARANCJA — Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów