


AURORA PODWÓJNA



| wysokość [mm] | szerokość [mm] | rozstaw kolektorów /podłączeń | głębokość [mm] | od ściany do otworów zasilających | ciężar grzejnika [kg] | pojemność grzejnika [dm ³] | Moc [W] 55/45/20 | moc [W] 75/65/20 | Moc [W] 90/70/20 |
|---------------|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1000 | 300 | 950 | 105 | 61 | 18.7 | 6.2 | 339 | 674 | 847 |
| 1000 | 390 | 950 | 105 | 61 | 24.3 | 8.1 | 440 | 876 | 1102 |
| 1000 | 450 | 950 | 105 | 61 | 28 | 9.4 | 509 | 1012 | 1273 |
| 1000 | 540 | 950 | 105 | 61 | 33.6 | 11.2 | 610 | 1214 | 1527 |
| 1000 | 600 | 950 | 105 | 61 | 37.3 | 12.5 | 678 | 1348 | 1695 |
| 1500 | 300 | 1450 | 105 | 61 | 27.6 | 9.2 | 496 | 975 | 1226 |
| 1500 | 390 | 1450 | 105 | 61 | 35.9 | 12 | 645 | 1267 | 1593 |
| 1500 | 450 | 1450 | 105 | 61 | 41.5 | 13.8 | 745 | 1463 | 1840 |
| 1500 | 540 | 1450 | 105 | 61 | 49.7 | 16.5 | 894 | 1755 | 2207 |
| 1500 | 600 | 1450 | 105 | 61 | 55.3 | 18.4 | 993 | 1950 | 2453 |
| 1800 | 300 | 1750 | 105 | 61 | 33 | 11 | 587 | 1136 | 1429 |
| 1800 | 390 | 1750 | 105 | 61 | 42.9 | 14.3 | 763 | 1476 | 1856 |
| 1800 | 450 | 1750 | 105 | 61 | 49.5 | 16.4 | 880 | 1703 | 2142 |
| 1800 | 540 | 1750 | 105 | 61 | 59.4 | 19.7 | 1057 | 2044 | 2571 |
| 1800 | 600 | 1750 | 105 | 61 | 66.1 | 21.9 | 1174 | 2271 | 2856 |
| 2000 | 300 | 1950 | 105 | 61 | 36.7 | 12.2 | 645 | 1229 | 1546 |
| 2000 | 390 | 1950 | 105 | 61 | 47.7 | 15.9 | 838 | 1597 | 2009 |
| 2000 | 450 | 1950 | 105 | 61 | 55.1 | 18.3 | 968 | 1844 | 2319 |
| 2000 | 540 | 1950 | 105 | 61 | 66.1 | 22 | 1161 | 2212 | 2782 |
| 2000 | 600 | 1950 | 105 | 61 | 73.4 | 24.4 | 1290 | 2458 | 3092 |

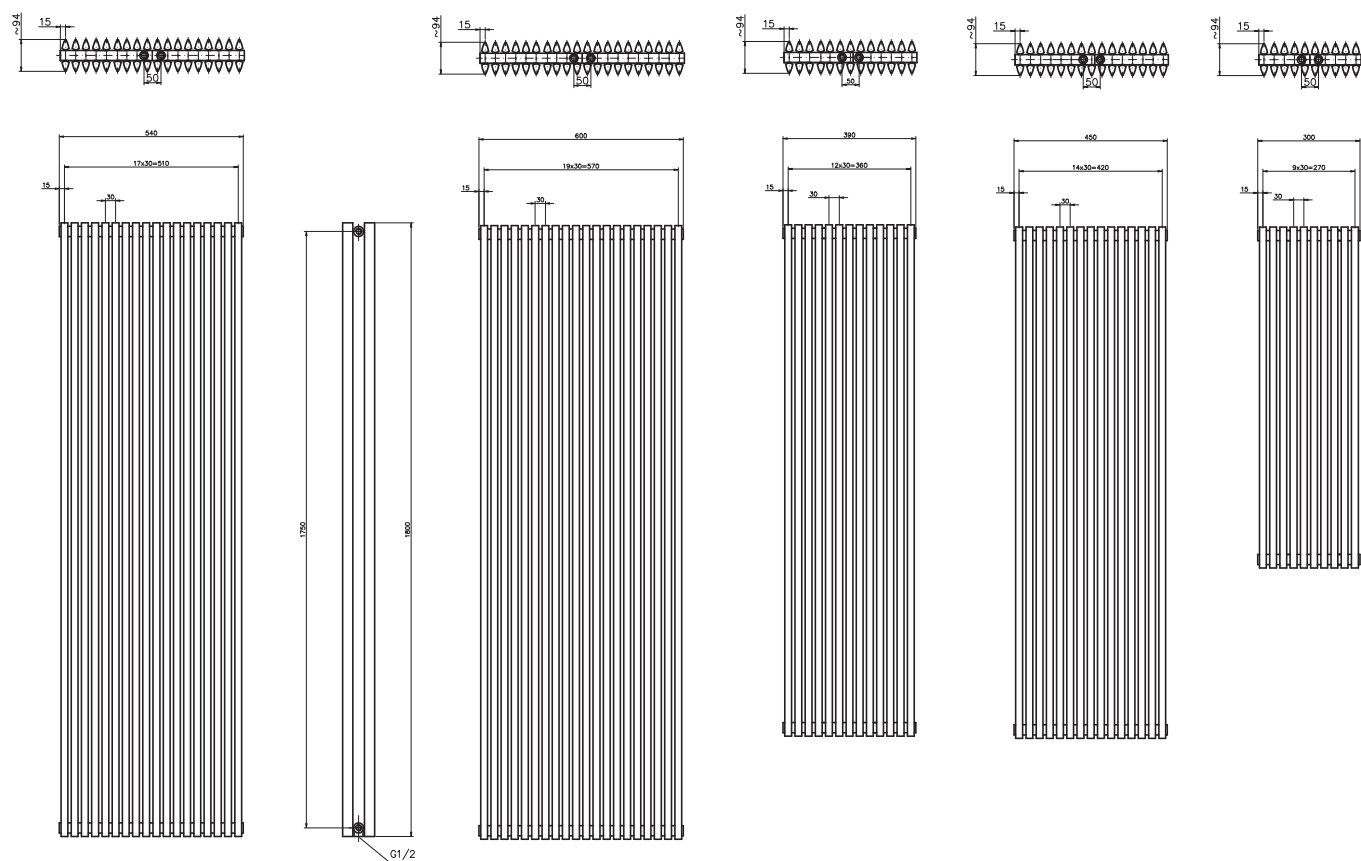

AURORA PODWÓJNA



Tam, gdzie liczy się również moc

Nietuzinkowy styl i wysoka moc pozwala sprostać każdemu wymaganiu. Duże pokoje, salony i inne pomieszczenia ogrzeje Aurora w wersji podwójnej



- › **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- › **Rury pionowe:** trójkątne 30 x 30 x 20 mm
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Akcesoria:** wspornik pod grzejnik ułatwiający montaż do ściany działowej np. karton-gips
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, w wersji poziomej brak możliwości podłączeń dolnych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna




Dostępna wersja wodno-elektryczna



Dostępna wersja pozioma

- › **Rodzaje podłączeń:** strona 184-185

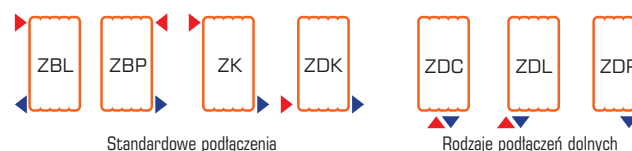

Standardowe podłączenia

Rodzaje podłączeń dolnych

- › **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 178-179



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony