# OPTIMUS

| wysokość [mm] | szerokość [mm] | rozstaw kolektorów /podłączeń | głębokość [mm] | od ściany do otworów zasilających | ciężar grzejnika [kg] | pojemność grzejnika [dm3] | Moc [W] 55/45/20 | moc [W] 75/65/20 | Moc [W] 90/70/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 | 450 | 400 | 136-146 | 46-56 | 5.8 | 2.1 | 167 | 310 | 389 |
| 626 | 550 | 500 | 136-146 | 46-56 | 6.6 | 2.5 | 204 | 379 | 476 |
| 934 | 450 | 400 | 136-146 | 46-56 | 8.4 | 3.1 | 249 | 462 | 581 |
| 934 | 550 | 500 | 136-146 | 46-56 | 9.4 | 3.8 | 305 | 565 | 710 |
| 934 | 650 | 600 | 136-146 | 46-56 | 10.5 | 4.5 | 360 | 668 | 840 |
| 1242 | 450 | 400 | 136-146 | 46-56 | 10.9 | 4.1 | 332 | 615 | 773 |
| 1242 | 550 | 500 | 136-146 | 46-56 | 12.3 | 5.1 | 405 | 751 | 944 |
| 1242 | 650 | 600 | 136-146 | 46-56 | 13.7 | 6 | 479 | 888 | 1117 |
| 1682 | 550 | 500 | 136-146 | 46-56 | 16.7 | 6.9 | 549 | 1017 | 1279 |
| 1682 | 650 | 600 | 136-146 | 46-56 | 18.6 | 8.1 | 649 | 1202 | 1512 |

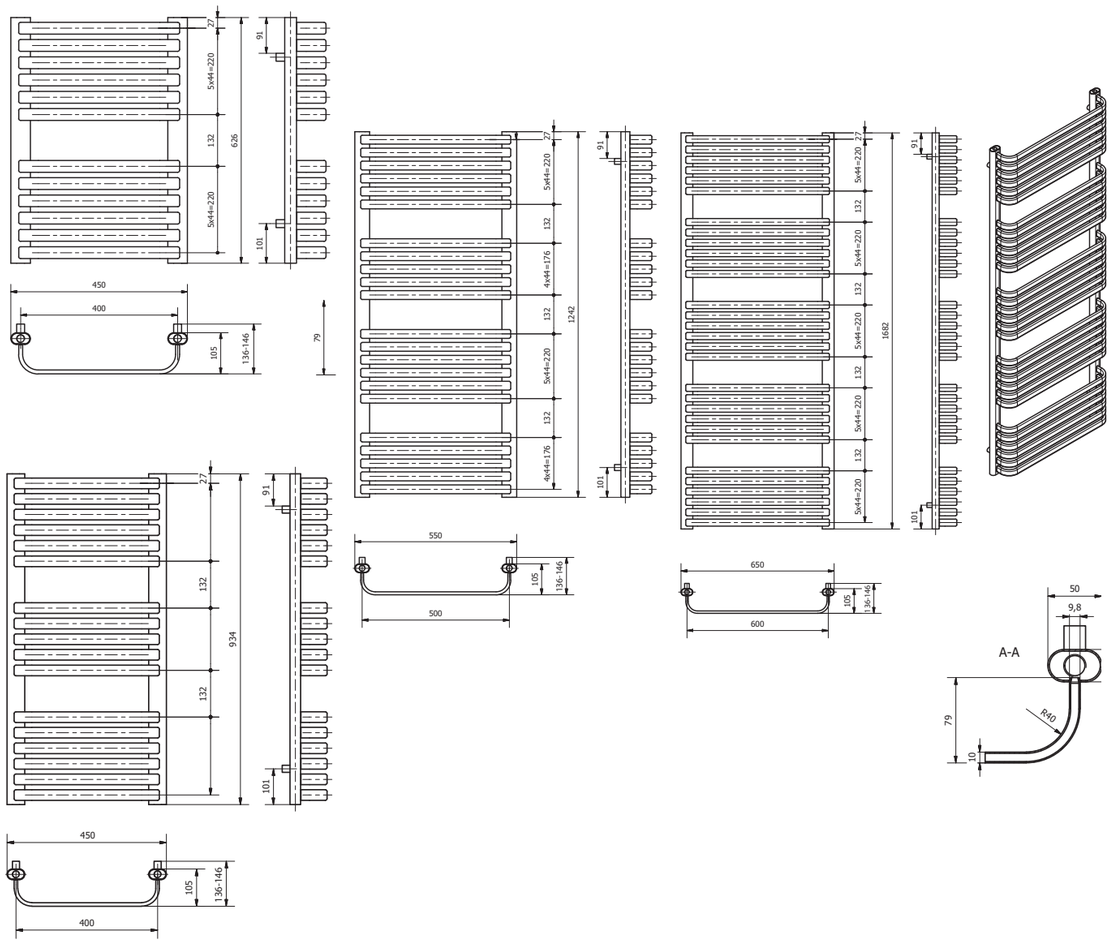




# OPTIMUS

## Elegancja i minimalizm

Grzejnik o minimalistycznym wzornictwie. Prosty i elegancki w swoim wyglądzie. Pionowe, owalne rurki połączone z płaskimi poprzecznymi profilami sprawiają, że grzejnik posiada szczególną i nowoczesną formę. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu gięcia pod kątem 90 stopni i zachowaniu odpowiedniej przestrzeni posiada delikatny i charakterystyczny wygląd.

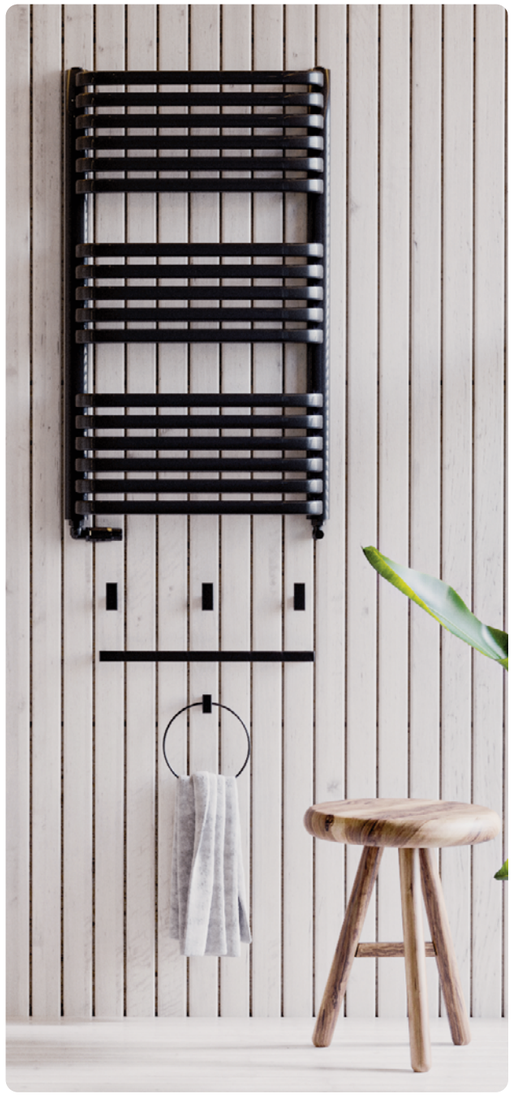

- **Kolektory pionowe:** owalne 2 x D
- **Rury poziome:** płaskownik owalny 30 x 10 mm
- **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

KOLOR — Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL
6 LAT — Gwarancja
95°C — Temperatura maksymalna
7 bar — Maksymalne ciśnienie
Dostępna wersja elektryczna
Dostępna wersja wodno-elektryczna
Dodatkowe wieszaki

- **Rodzaje podłączeń:** strona 184-185



Standardowe podłączenie

Opcjonalne rodzaje podłączeń

- **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 178-179

Zawór osiowy — Zawór prosty — Zawór kątowy

6+2 GWARANCJA — Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów