
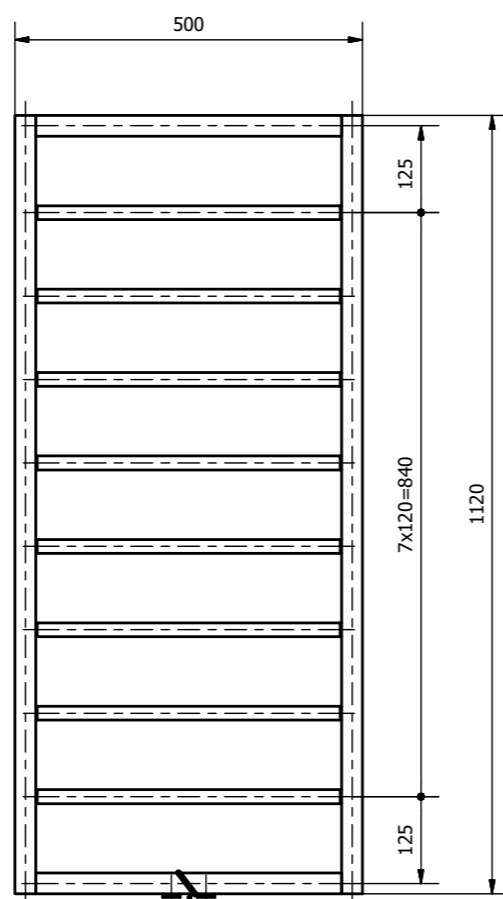

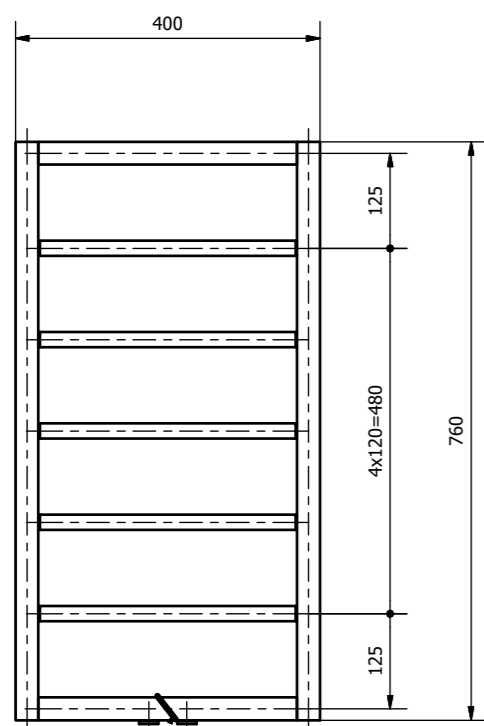
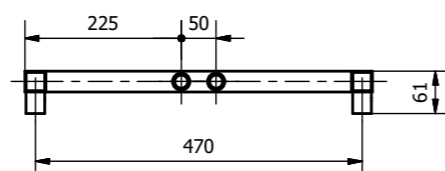


A3

LUX  
RAD

wysokość (mm)	szerokość (mm)	rozstaw kolektorów/podłączeń (mm)	głębokość (mm)	od ściany do otworów zasilających (mm)	ciężar grzejnika (kg)	pojemność grzejnika (dm <sup>3</sup> )	moc IW1 55/45/20	moc IW1 75/65/20	moc IW1 90/70/20
760	400	50	70	55	4,1	2,3	113	207	290
1120	500	50	70	55	7	3,5	151	275	385

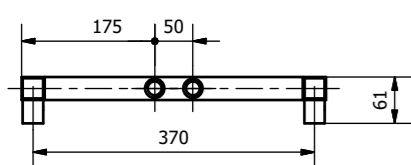

A3

LUX  
RAD

## Lekki i delikatny

Prostota i prostokątny kształt konstrukcji będzie pasował do każdego wystroju łazienki i nada jej wdzięku. Model ten został wysmuklony, dzięki czemu wygląda lekko i delikatnie. Dzięki rozwiązaniu w postaci kwadratowego przekroju oraz prostokątnego kształtu konstrukcji sprawdzi się w każdej łazience – loftowej, nowoczesnej, czy minimalistycznej. To grzejnik, który spełni wymagania zarówno techniczne, jak i wizualne.



- › **Kolektory pionowe:** kwadratowe 30 / 30 mm
- › **Rury poziome:** kwadratowe 20 / 20 mm
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych i montażu grzałki

Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL

Gwarancja


Temperatura maksymalna

Maksymalne ciśnienie

› **Rodzaje podłączeń:** strona 180-181

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 174-175

Standardowe podłączenie



Zawór zespolony