


L1

LUX
RAD

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	moc [W] 90/70/20
916	450	420	77-96	62-81	6.7	3.8	180	335	421
916	450	50	77-96	62-81	6.7	3.8	180	335	421
916	600	570	77-96	62-81	7.5	4.8	202	375	471
916	600	50	77-96	62-81	7.5	4.8	202	375	471
1264	450	420	77-96	62-81	9.9	10	240	445	559
1264	600	570	77-96	62-81	11.6	12.3	267	495	622
1264	600	50	77-96	62-81	11.6	12.3	267	495	622

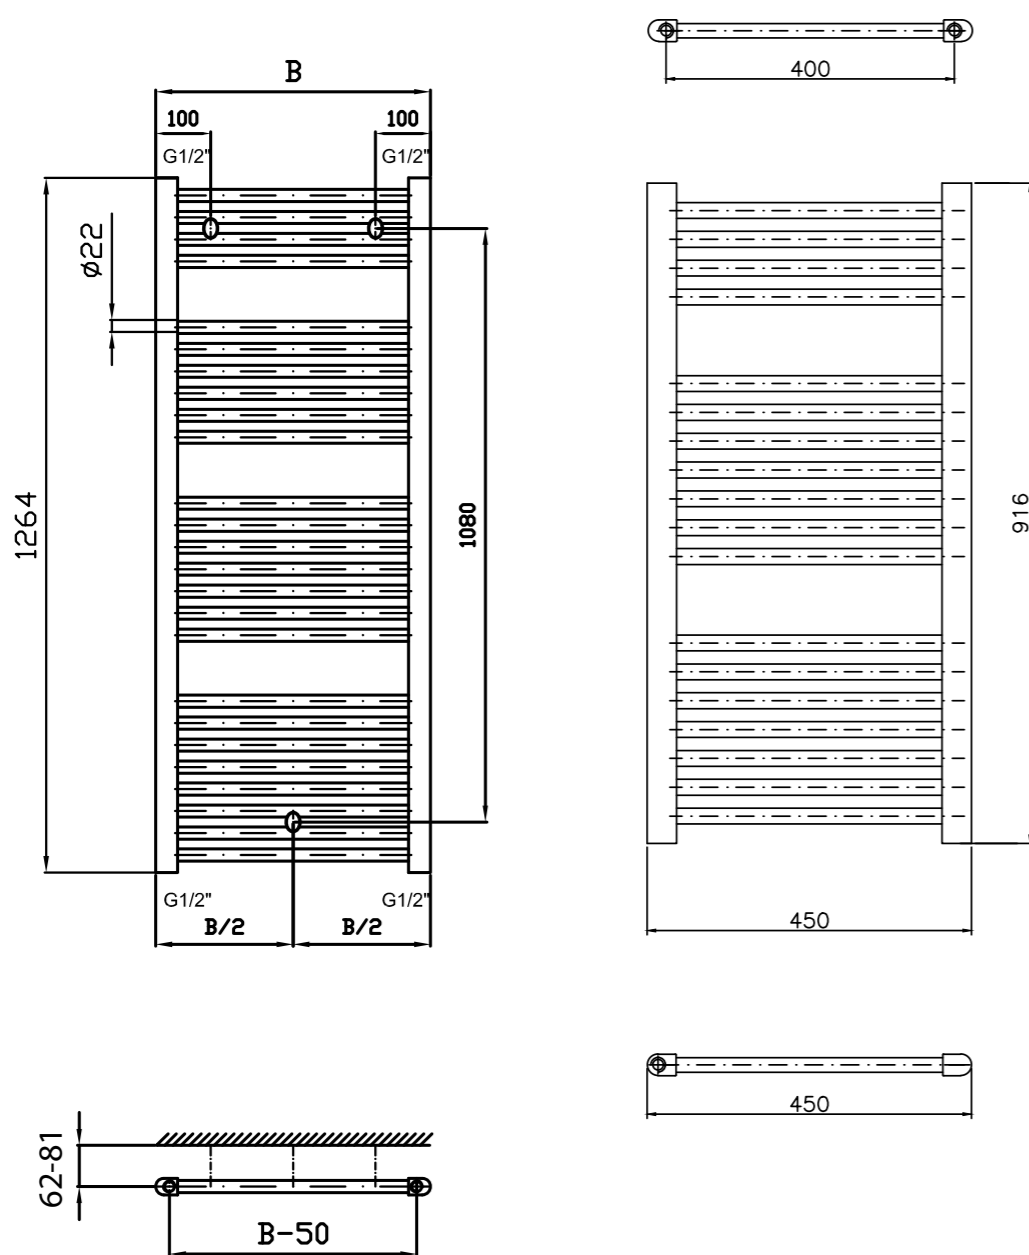

L1

LUX
RAD

Ma w sobie coś

Kombinacja prostoty i elegancji sprawia, że przyciągnie wzrok każdego. Klasyczny wzór wypełnia każde pomieszczenie tym „czymś”. Grzejnik na każdą okazję. Skromny, powściągliwy, nie narzucający się.



- > **Kolektory pionowe:** wykonane na profilu D 40 x 30 mm
- > **Rury poziome proste:** okrągłe $\phi 20$
- > **Wykonanie:** chrom galwaniczny
- > **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- > **Inne informacje:** możliwość montażu grzałki oraz wersji elektrycznej



Grzejnik chromowany



Dostępna wersja elektryczna



Gwarancja



Dostępna wersja wodno-elektryczna




Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie

> **Rodzaje podłączeń:** strona 180-181



Standardowe podłączenia



Opcjonalne rodzaje podłączeń



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

> **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 174-175