


wysokość (H) [mm]	szerokość (B) [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	moc [W] 90/70/20
600	310	550	91	52	4.44	2.7	111	215	270
600	390	550	91	52	5.55	3.4	140	271	340
600	430	550	91	52	6.11	3.7	154	299	376
600	510	550	91	52	7.22	4.4	182	354	445
600	590	550	91	52	8.34	5.1	211	410	515
600	790	550	91	52	11.12	6.8	283	549	690
1000	310	950	91	52	6.91	4.3	186	358	450
1000	390	950	91	52	8.65	5.4	235	451	567
1000	430	950	91	52	9.52	5.9	259	497	625
1000	510	950	91	52	11.25	7	307	590	742
1000	590	950	91	52	12.98	8	356	683	859
1000	790	950	91	52	17.32	10.7	477	915	1151
1200	310	1150	91	52	8.15	5.1	227	430	540
1200	390	1150	91	52	10.2	3.4	286	542	681
1200	430	1150	91	52	11.22	7	315	598	752
1200	510	1150	91	52	13.26	8.2	374	709	891
1200	590	1150	91	52	15.31	9.5	433	820	1031
1200	790	1150	91	52	20.42	12.7	580	1098	1381
1500	310	1450	91	52	10.01	6.2	289	538	676
1500	390	1450	91	52	12.52	7.8	363	677	851
1500	430	1450	91	52	13.77	8.6	401	747	939
1500	510	1450	91	52	16.28	10.2	476	886	1114
1500	590	1450	91	52	18.79	11.7	550	1025	1289
1500	790	1450	91	52	25.06	15.6	737	1373	1727
1800	310	1750	91	52	11.87	7.4	350	646	812
1800	390	1750	91	52	14.84	9.3	441	813	1022
1800	430	1750	91	52	16.33	10.2	486	897	1128
1800	510	1750	91	52	19.3	12.1	577	1064	1338
1800	590	1750	91	52	22.28	13.9	667	1231	1548
1800	790	1750	91	52	29.71	18.6	894	1648	2073

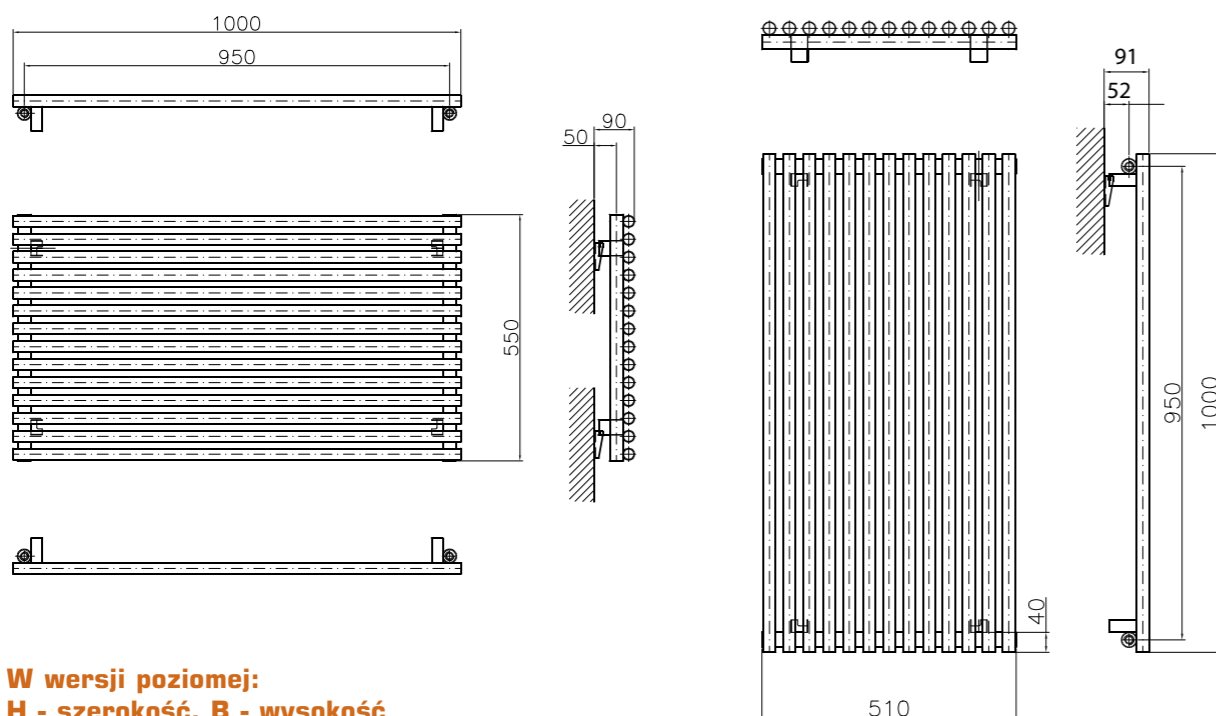

W wersji poziomej:
H - szerokość, B - wysokość

Ujmująca forma i szlachetne oddziaływanie

Grzejniki te, dzięki urzekającemu wyglądowi i wszechstronności mają nieograniczone możliwości zastosowania. Duży wybór gabarytów TOBY to ich wielki atut. Pozioma wersja jest uzupełnieniem i rozszerzeniem rodziny grzejników rurkowych. Wzbogaca ona możliwości ukształtowania przestrzeni, wychodząc naprzeciw wszelkim wymaganiom.



- › **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- › **Rury pionowe:** okrągłe Ø 25
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Akcesoria:** wspornik pod grzejnik ułatwiający montaż do ściany działowej np. karton-gips
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna



Dostępna wersja pozioma



Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje podłączeń:** strona 180-181



Standardowe podłączenia

Rodzaje podłączeń dolnych

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 174-175



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony