


# KOBE FULL



Wysokość (H) [mm]	Szerokość (B) [mm]	Rozstaw kolektorów/podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm <sup>3</sup> ]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	310	500	115	61	8,1	3,9	115	230	289
600	390	500	115	61	10,2	4,9	144	287	361
600	470	500	115	61	12,3	5,9	172	344	433
600	550	500	115	61	13,1	6,3	201	402	506
600	630	500	115	61	16,5	7,9	230	459	578
1100	310	1000	115	61	13,5	6,5	204	403	507
1100	390	1000	115	61	17	8,2	255	503	633
1100	470	1000	115	61	20,5	9,9	306	604	760
1100	550	1000	115	61	24	11,6	357	704	886
1100	630	1000	115	61	27,5	13,2	408	805	1013
1500	310	1400	115	61	18,4	8,9	274	541	681
1500	390	1400	115	61	23,2	11,2	342	676	851
1500	470	1400	115	61	27,9	13,5	410	811	1020
1500	550	1400	115	61	32,7	15,8	478	946	1190
1500	630	1400	115	61	37,5	18	546	1081	1360
1800	310	1700	115	61	22,1	10,7	331	645	811
1800	390	1700	115	61	27,8	13,4	413	806	1014
1800	470	1700	115	61	33,5	16,2	496	967	1217
1800	550	1700	115	61	39,2	18,9	578	1128	1419
1800	630	1700	115	61	44,9	21,6	661	1289	1622
2000	310	1900	115	61	24,5	11,8	392	760	956
2000	390	1900	115	61	30,8	14,9	490	950	1195
2000	470	1900	115	61	37,1	17,9	588	1140	1434
2000	550	1900	115	61	43,5	21	685	1330	1674
2000	630	1900	115	61	49,8	24,1	783	1520	1913

W wersji poziomej: H – szerokość, B – wysokość.

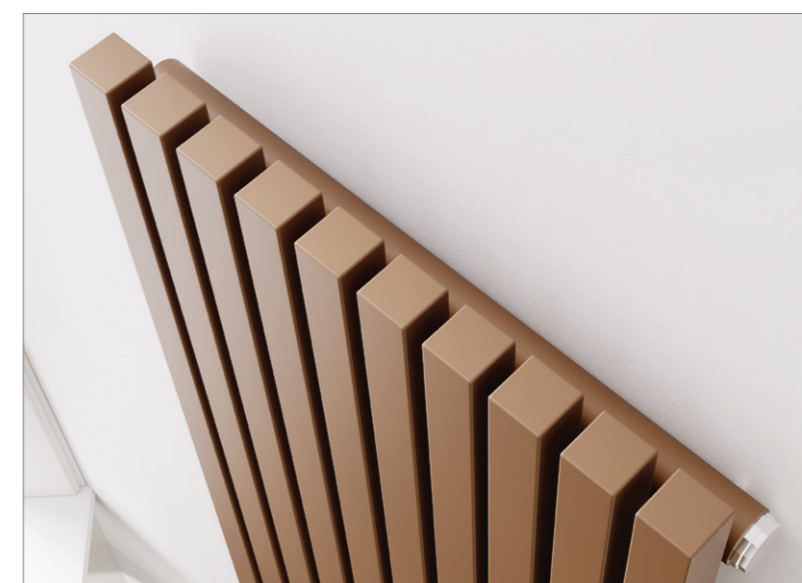

Moc zamknięta w kwadracie




- Kolektory poziome: **okrągłe Ø 30 mm**
- Rury pionowe: **kwadratowe 30 × 30 mm**
- Wykonanie: **stal niskowęglowa lakierowana proszkowo**
- Kolory standardowe: **biały RAL 9003, antracyt RAL 7016**
- Uchwyty montażowe: **w zestawie z grzejnikiem**
- Akcesoria: **podstawa pod grzejnik ułatwiająca montaż do ściany o niskiej nośności (np. gips-karton)**
- Inne informacje: **możliwość wykonania wymiarów niestandardowych**



Rysunki techniczne:



Rodzaje podłączeń:



Rekomendowane zestawy zaworów:

