

# MULTI

## PODWÓJNY




- Kolektory pionowe: **okrągłe Ø 30 mm**
- Rury poziome: **okrągłe Ø 22 mm**
- Wykonanie: **stal niskowęglowa lakierowana proszkowo**
- Kolory standardowe: **biały RAL 9003, antracyt RAL 7016**
- Uchwyty montażowe: **w zestawie z grzejnikiem**
- Inne informacje: **możliwość wykonania wymiarów niestandardowych**



Rysunki techniczne:




Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm <sup>3</sup> ]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
715	500	450	129-139	94-104	10,3	5,8	251	456	570
715	600	550	129-139	94-104	11,9	6,8	289	525	657
715	750	700	129-139	94-104	14,4	8,4	326	594	743
715	900	850	129-139	94-104	16,9	9,9	388	706	883
995	500	450	129-139	94-104	15	8,7	444	809	1012
995	600	550	129-139	94-104	17,5	10,2	355	646	808
995	750	700	129-139	94-104	21,2	12,4	416	757	947
995	900	850	129-139	94-104	25	14,7	473	861	1077
1135	500	450	129-139	94-104	16,4	9,5	563	1024	1280
1135	600	550	129-139	94-104	19,1	11,1	648	1179	1474
1135	750	700	129-139	94-104	23,1	13,6	388	706	883
1135	900	850	129-139	94-104	27,1	16	454	826	1033
1485	500	450	129-139	94-104	21,3	12,4	515	938	1173
1485	600	550	129-139	94-104	24,8	14,5	615	1119	1399
1485	750	700	129-139	94-104	30,1	17,7	709	1291	1614
1485	900	850	129-139	94-104	35,4	20,9	506	921	1152
1765	500	450	129-139	94-104	26	15,2	586	1067	1334
1765	600	550	129-139	94-104	30,4	17,8	671	1222	1528
1765	750	700	129-139	94-104	36,9	21,8	794	1446	1808
1765	900	850	129-139	94-104	43,4	25,8	922	1678	2098

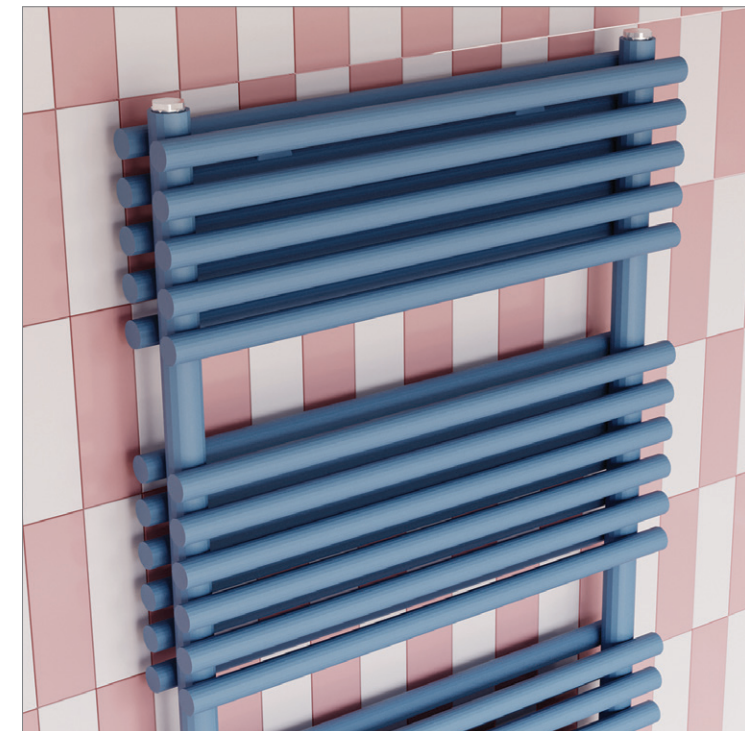

Mistrz ciepła

Rodzaje podłączeń:

standardowe:



opcjonalne:



Rekomendowane zestawy zaworów:

