


## SALTO I



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm <sup>3</sup> ]	moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	moc [W] 90/70/20
600	430	400	141-151	46-56	5.5	4.1	145	269	338
600	530	500	141-151	46-56	6	4.5	188	349	439
920	430	400	141-151	46-56	7.4	5.2	222	412	518
920	530	500	141-151	46-56	8	5.7	289	536	674
1200	430	400	141-151	46-56	10.5	6.2	290	538	676
1200	530	500	141-151	46-56	11.2	6.8	377	699	879

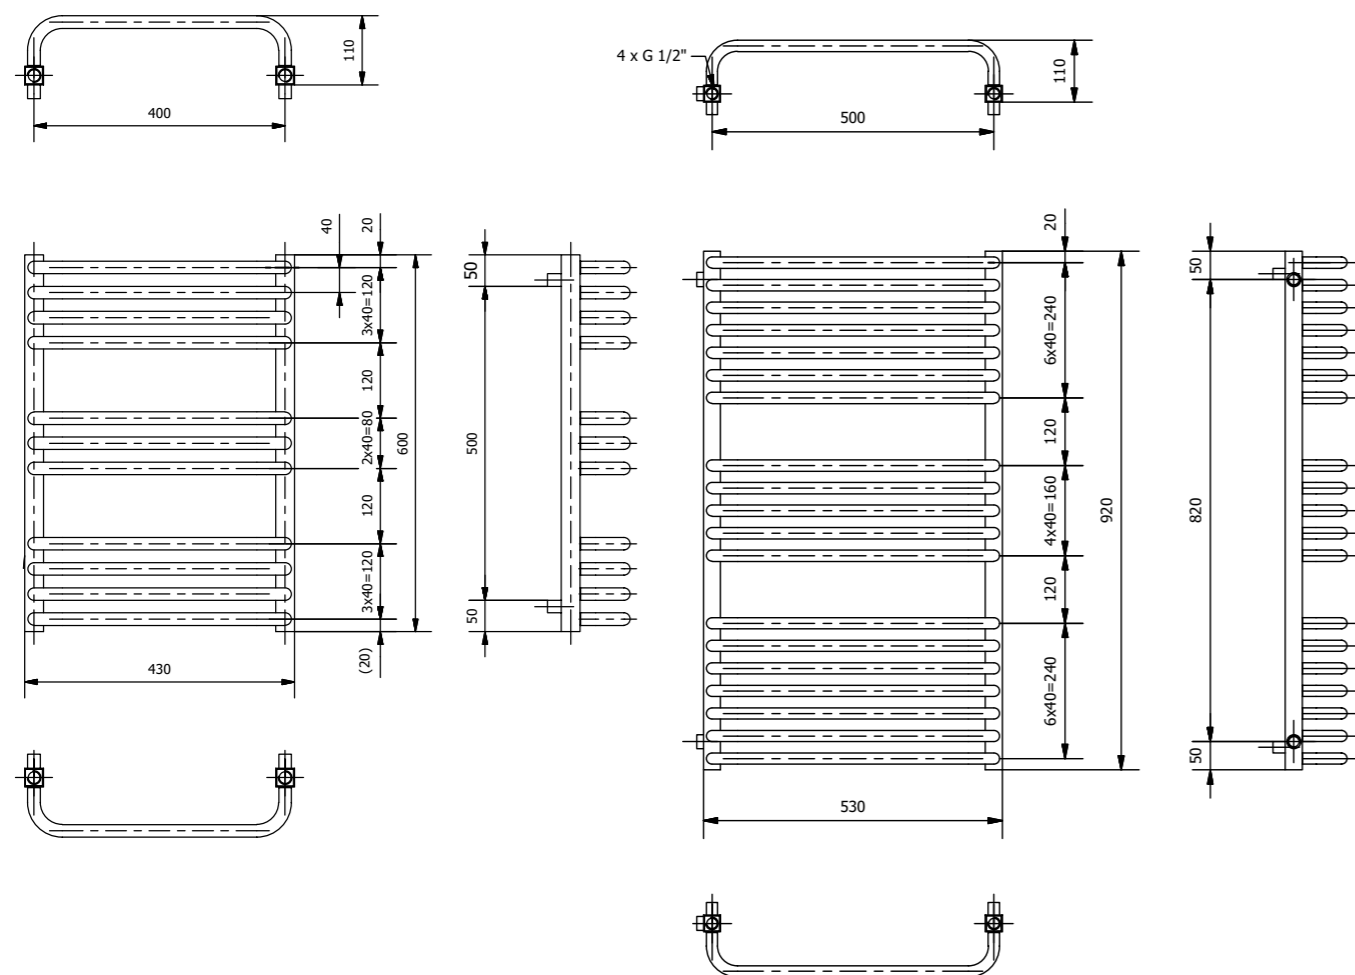

## SALTO I



## Grzejnik bez tajemnic

Wygięta linia tego grzejnika podąża za nowymi trendami światowego designu, dbając o unikalne elementy wykończeniowe. Podstawą konstrukcji są solidne stalowe rurki o wyjątkowo lśniącej powierzchni. Produkty z linii SALTO świetnie pasują do wnętrza w stylu minimalistycznym i nowoczesnym.



- › **Kolektory pionowe:** kwadratowe 30 x 30
- › **Rury poziome:** okrągłe Ø 20
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość montażu grzałki oraz wersji elektrycznej



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna




Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje podłączeń:** strona 180-181

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 174-175



Standardowe podłączenia



Opcjonalne rodzaje podłączeń



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy