KOBE FULL

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń [mm]	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających [mm]	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 75/65/20
600	310	500	85	43	8,1	3,9	327
600	390	500	85	43	10,2	4,9	412
600	470	500	85	43	12,3	5,9	496
600	550	500	85	43	13,1	6,3	528
600	630	500	85	43	16,5	7,9	665
1100	310	1000	85	43	13,5	6,5	546
1100	390	1000	85	43	17,0	8,2	687
1100	470	1000	85	43	20,5	9,9	828
1100	550	1000	85	43	24,0	11,6	969
1100	630	1000	85	43	27,5	13,2	1110
1500	310	1400	85	43	18,4	8,9	745
1500	390	1400	85	43	23,2	11,2	937
1500	470	1400	85	43	27,9	13,5	1129
1500	550	1400	85	43	32,7	15,8	1321
1500	630	1400	85	43	37,5	18,0	1513
1800	310	1700	85	43	22,1	10,7	893
1800	390	1700	85	43	27,8	13,4	1124
1800	470	1700	85	43	33,5	16,2	1354
1800	550	1700	85	43	39,2	18,9	1585
1800	630	1700	85	43	44,9	21,6	1816
2000	310	1900	85	43	24,5	11,8	993
2000	390	1900	85	43	30,8	14,9	1249
2000	470	1900	85	43	37,1	17,9	1505
2000	550	1900	85	43	43,5	21,0	1761
2000	630	1900	85	43	49,8	24,1	2017

Moce dla innych parametrów patrz strona 180

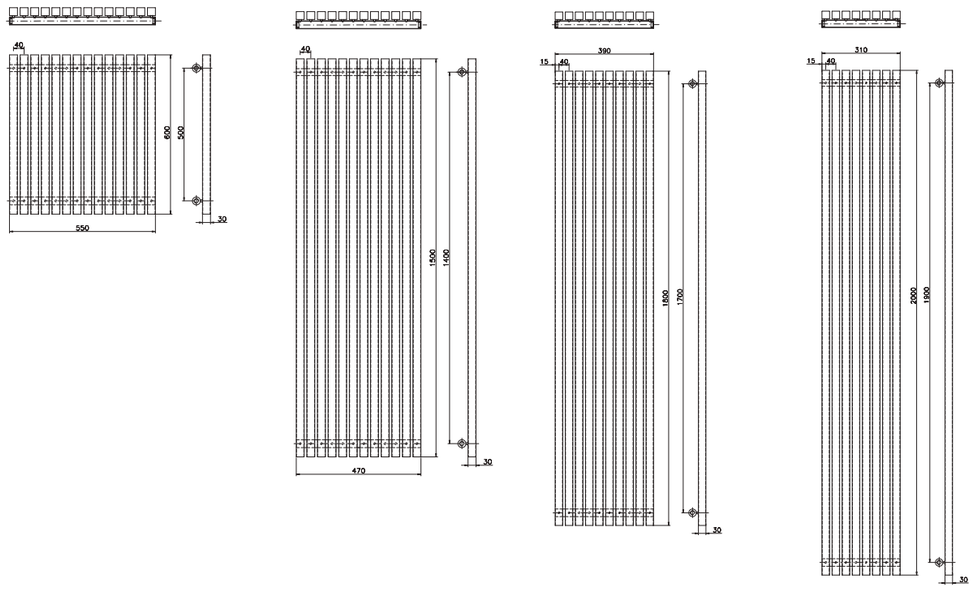

GRZEJNIKI POKOJOWE

KOBE FULL

Moc w kwadracie

Innowacyjność i praktyczność w jednym. Duża moc, różnorodność wymiarów i nowoczesny design sprawiają, iż Kobe Full można zastosować prawie wszędzie. Dodając do tego bogatą kolorystykę otrzymujemy grzejnik, który zaspokoi gusta najbardziej wymagających.

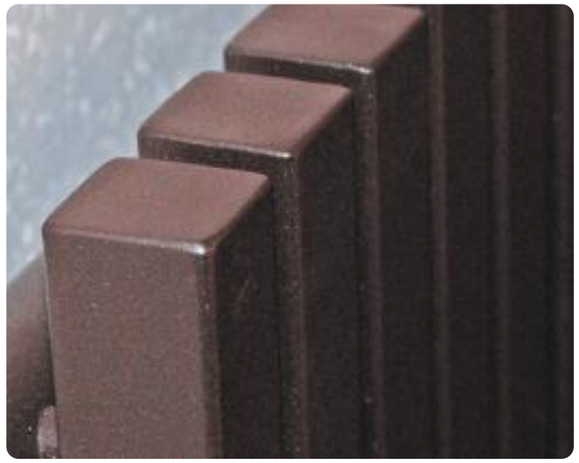

- **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- **Panele pionowe:** kwadratowe 30 x 30 mm
- **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- **Akcesoria:** wspornik pod grzejnik ułatwiający montaż do ściany działowej np. karton-gips
- **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

- **Rodzaje podłączeń:**

- **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 183-184

6+2 GWARANCJA — Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów