


CHEBBI



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1500	290	1450	87	52	10.7	4.9	311	586	737
1500	440	1450	87	52	16.1	7.5	466	879	1105
1500	590	1450	87	52	21.4	10.1	605	1141	1435
1800	290	1750	87	52	12.9	6	374	706	888
1800	440	1750	87	52	19.4	9.1	561	1059	1332
1800	590	1750	87	52	25.8	12.2	728	1375	1729

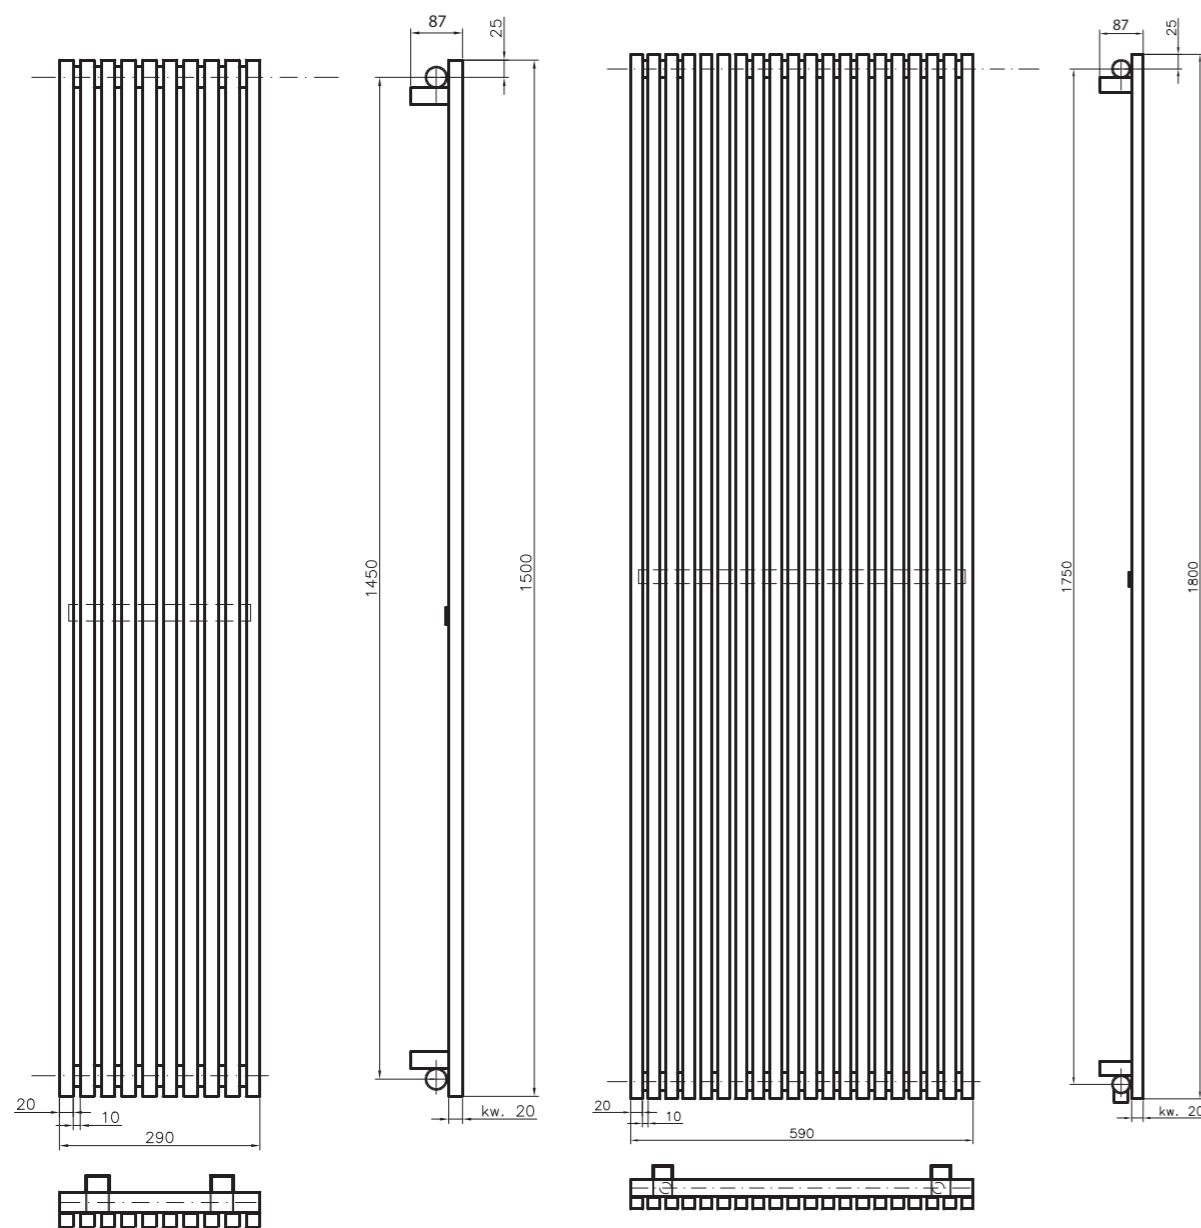

CHEBBI



Prosty, kanciasty, zredukowany

Zainspirowany nowoczesną architekturą, poprzez kombinację pionowych kwadratowych rurek, nadaje grzejnikowi charakterystyczny dla niego kanciasty i minimalistyczny styl. Podwyższony standard i idealne źródło ciepła, jakość i wygląd dla wymagających indywidualistów. Poza tym przekonuje swoją wydajnością grzewczą, która musi robić wrażenie.



- › **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- › **Rury pionowe:** kwadratowe 20 x 20 mm
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Akcesoria:** wspornik pod grzejnik ułatwiający montaż do ściany działowej np. karton-gips
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna



Dostępna wersja pozioma

› **Rodzaje podłączeń:** strona 184-185



Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach

Rodzaje podłączeń dolnych

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 178-179



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony