


ELEGANT



| wysokość [mm] | szerokość [mm] | rozstaw kolektorów /podłączeń | głębokość [mm] | od ściany do otworów zasilających | ciężar grzejnika [kg] | pojemność grzejnika [dm ³] | moc [W] 55/45/20 | moc [W] 75/65/20 | moc [W] 90/70/20 |
|---------------|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 760 | 500 | 50 | 82-92 | 66-76 | 8.3 | 2.4 | 159 | 295 | 371 |
| 1162 | 500 | 50 | 82-92 | 66-76 | 12.6 | 3.6 | 305 | 565 | 710 |

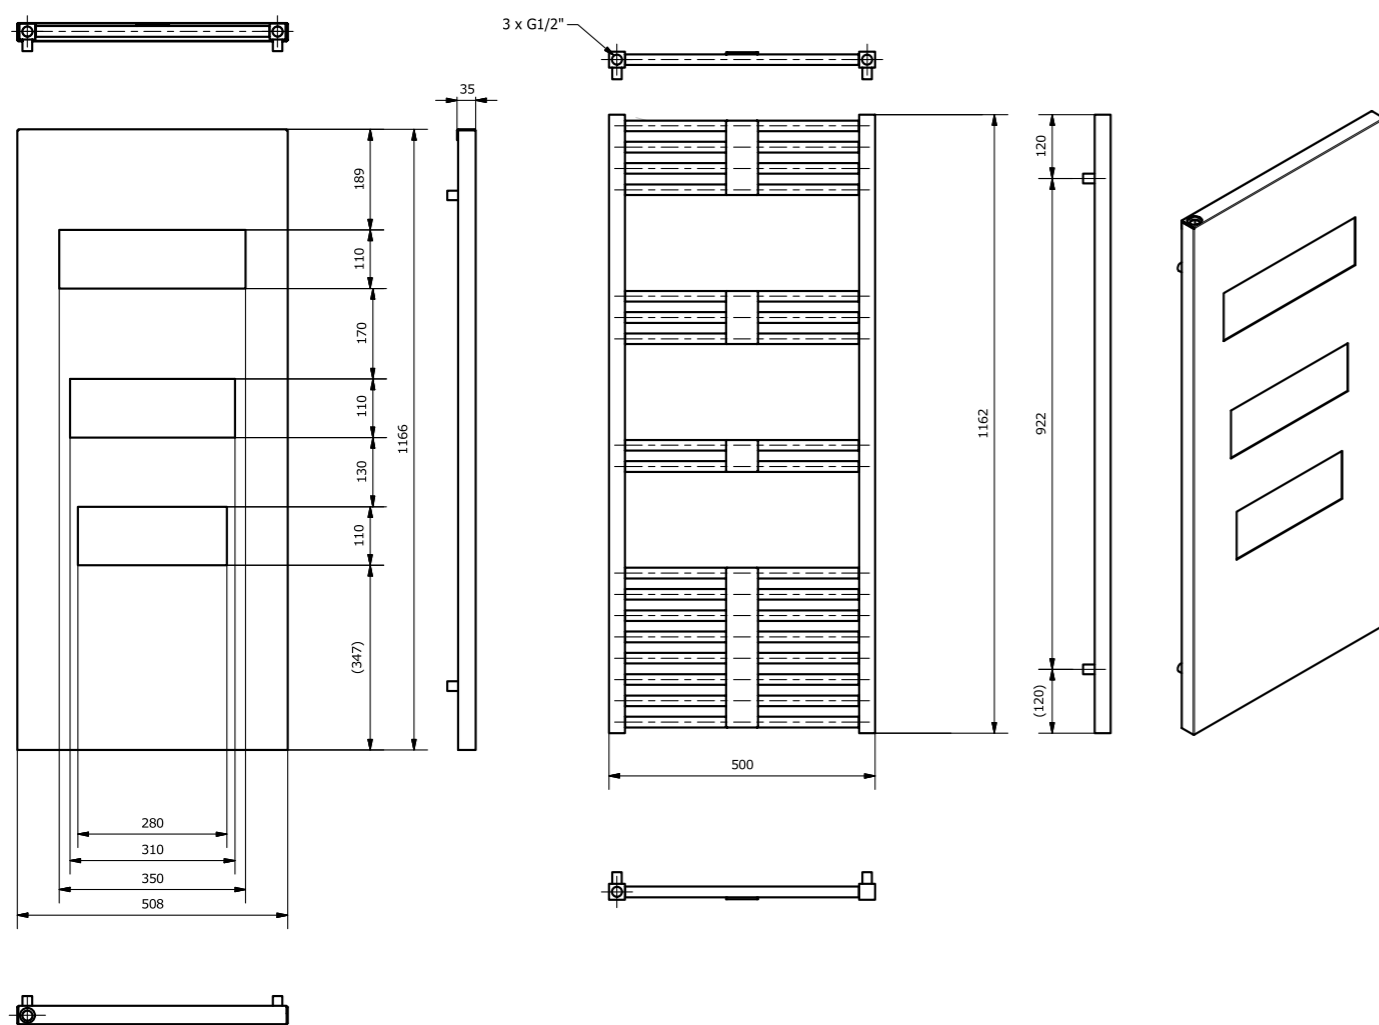

ELEGANT



Elegancki i funkcjonalny

Oryginalna konstrukcja ELEGANTA urzeknie każdego estetyę ogromną prostotą, która stanowi o jego klasie i nowoczesności. Stalowa osłona z prostokątnymi otworami nie ma tylko ozdobnej funkcji. Posiada także praktyczną przestrzeń do szybkiego wysuszenia ręczników



- › **Kolektory pionowe:** kwadratowe 30 x 30 mm
- › **Rury poziome:** Ø 20 mm
- › **Osłona:** blacha 1,5 mm cięta laserowo i wklejana na grzejnik
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna

› **Rodzaje połączeń:** strona 180-181



Standardowe połączenie

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 174-175



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony