

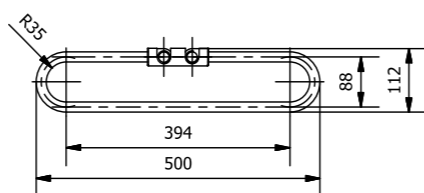
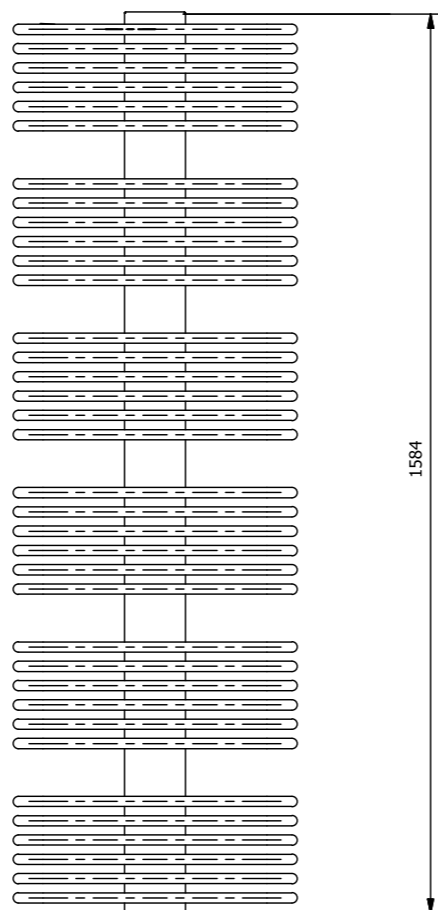
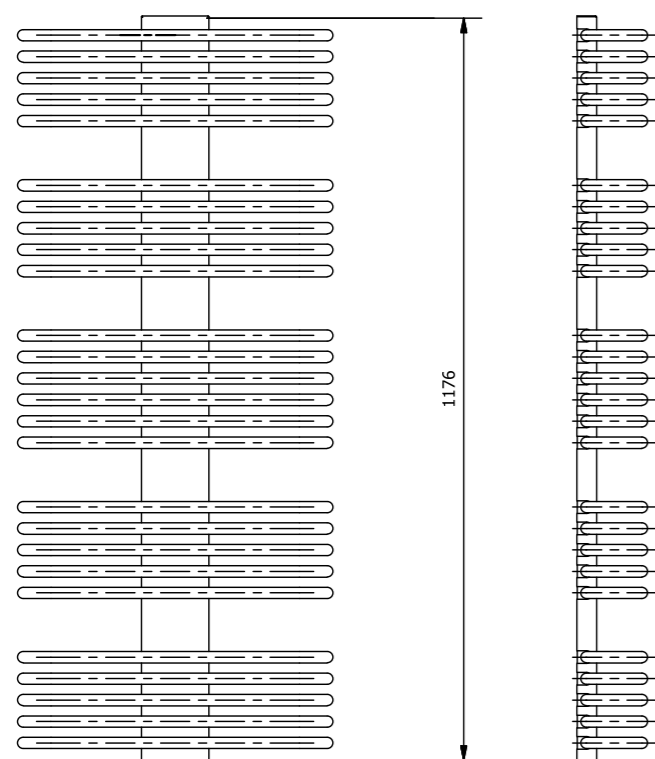


OVALTIC COVER



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	moc [W] 90/70/20
768	500	50	160-179	63-82	10.7	3.7	285	529	665
768	600	50	160-179	63-82	12.8	4.2	341	632	795
1006	500	50	160-179	63-82	13.8	4.8	363	673	846
1006	600	50	160-179	63-82	16.6	5.5	434	805	1012
1176	500	50	160-179	63-82	18.7	6.3	491	910	1144
1176	600	50	160-179	63-82	22.3	7.5	590	1094	1376




OVALTIC COVER



Nowoczesne wzornictwo

To produkt idealny dla osób ceniących ponadczasowy design. Grzejnik prezentuje się lekko i subtelnie, czyniąc łazienkę wyrafinowanym i nowoczesnym pokojem kąpielowym.

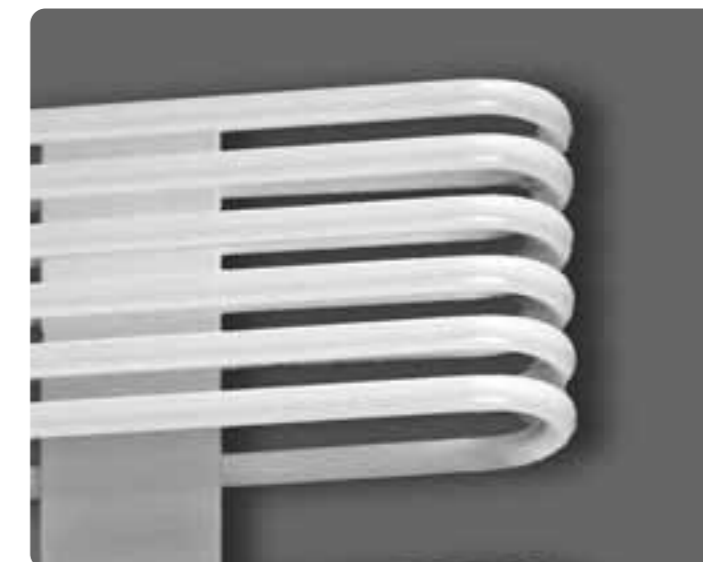

- › **Kolektory pionowe:** na profilu D 40 x 30 w osłonie stalowej
- › **Rury poziome:** okrągłe Ø 18
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna



Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje podłączeń:** strona 180-181



Standardowe podłączenie

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 174-175



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony